


廣泰不銹鋼網具有絕佳動物及害蟲隔離性(銀葉粉蟲、花薊馬等)，且通風性佳、耐用性高、耐酸鹼、抗火燒、不易長青苔、好清理(無靜電反應)、修補容易(各種金屬膠皆可用)且可回收。

目前量產規格有 40 目、60 目及 80 目三種，網捲寬幅為 1.6 m，網長可客製，網線材料有 304 及 316 兩種可供選擇。由於廣泰網另有外表美觀、好清洗、阻隔小黑蚊、不沾羽毛、防鼠及防鍋牛等特點，故應用範圍除農業外亦有禽舍、近海養殖及高級家用窗等。

產品實體圖

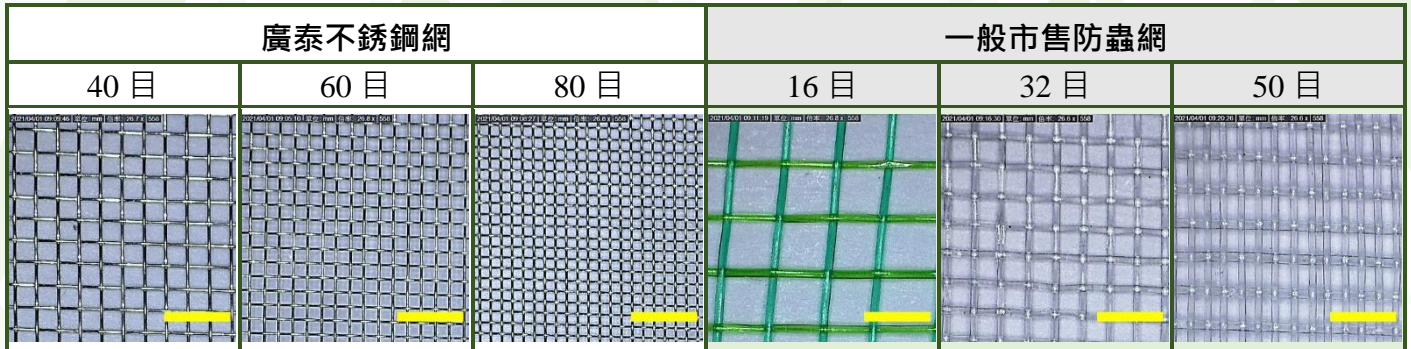

照片中比例尺為 = 2 mm

產品特性比較

尺寸規格	廣泰不銹鋼網			一般防蟲網		
	40 目	60 目	80 目	16 目	32 目	50 目
目數	40 目	60 目	80 目	16 目	32 目	50 目
線徑	0.1 mm	0.08 mm	0.08 mm	0.31 mm	0.29 mm	0.29 mm
每孔大小	0.49 mm ²	0.16mm ²	0.09 mm ²	4.84 mm ²	0.64 mm ²	0.42 mm ²
天牛、椿象	✓	✓	✓	✓	✓	✓
家蚊	✓	✓	✓	✗	✓	✓
粉蟲、薊馬	✗	✓	✓	✗	✗	✗
小黑蚊	✗	✓	✓	✗	✗	✗
通風率	87%	83%	74%	87%	71%	51%
靜電反應	無	無	無	有	有	有
光照劣化	無	無	無	會劣化	會劣化	會劣化
高溫抵抗	900°C 以上	900°C 以上	900°C 以上	300°C 以下	300°C 以下	300°C 以下
友善資材	可回收	可回收	可回收	不可回收	不可回收	不可回收
使用時間	20 年以上	20 年以上	20 年以上	約 3 年	約 3 年	約 3 年

表格中 ✓ = 可阻擋；✗ = 無法阻擋



本產品為廣泰與中研院合作研究 發明專利 TW202038704

意者可洽：廣泰金屬 農業發展課 陳承恩課長； KUANG TAI Metal Industrial Chen-En, Chen